SERIE MS
BOMBAS CENTRÍFUGA HORIZONTAL

APLICACIONES
Bombeo de agua de mar, y como limpiafondos de piscinas.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
CUERPO DE BOMBA: **En poliamida con fibra de vidrio**
RODETES Y DIFUSORES: **En Noryl**
EJE: **En acero Inox 316 acero F111**
MOTOR: **Asíncrono de dos polos, protección IP55, aislamiento clase F. Apto para servicio continuo.**

TABLA DE PRESTACIONES 2.900 rpm

MODELO		Potencia		Q m³/h	1,8	2,8	3,6	4,3	4,8	5,2	5,8
Monofásica 230V	Trifásica 230/400V	kW	CV								
MS-100-M	**MS-100-T**	0,75	1	H mts	40	35	30	25	20	15	10

CONSUMO (Amperios)

MODELO	Monofásica 230V	Trifásica	
		230V	400V
MS-100	5,5	4,4	2,5

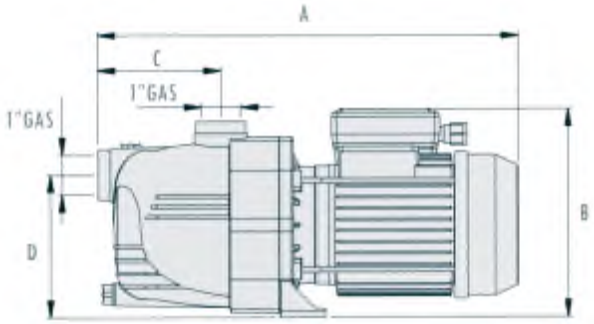

DIMENSIONES

MODELO	Dimensiones (en mm)					
	A	B	C	D	E	F
MS-100	414	208	121,5	139	180	139,5